


SENRUN®

同步口譯/導覽系統說明書

ET/ER218-2 / ET/ER218-3

感謝您採用本公司生產VHF頻道腰掛式發射器搭配無線接收器同頻段同步翻譯(口譯)/ 導覽系統，為提供最佳使用效益，敬請詳讀操作說明書。

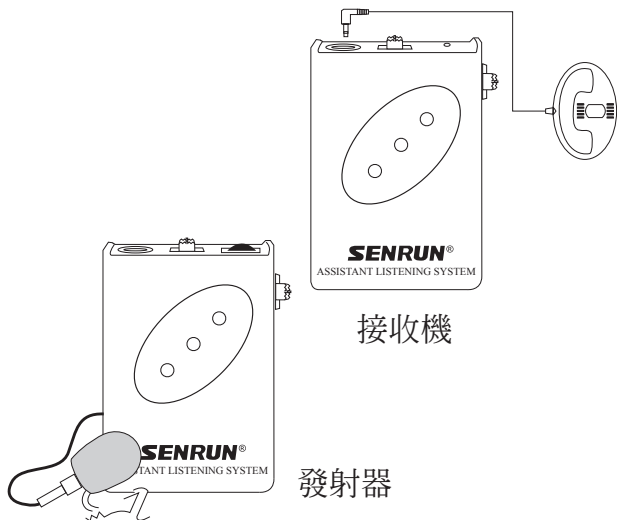

1. 3.5mm ϕ 麥克風輸入孔及耳掛式輸入孔座

2. 開/關：ON/ OFF


3. 音量控制：依順時針方向將音量旋鈕調至最大。

4. 電源指示燈：紅燈亮閃爍即熄表示電源開，若是紅燈指示恆亮則表示電池將至無電狀態。

5. 頻道選擇：頻道有3段可供選擇

6. 電池蓋


7. 電池置物盒：放入二顆 4 號電池二顆並確認正負極方向，若是長期不使用，請將電池移出，以防正負極彈片損壞。

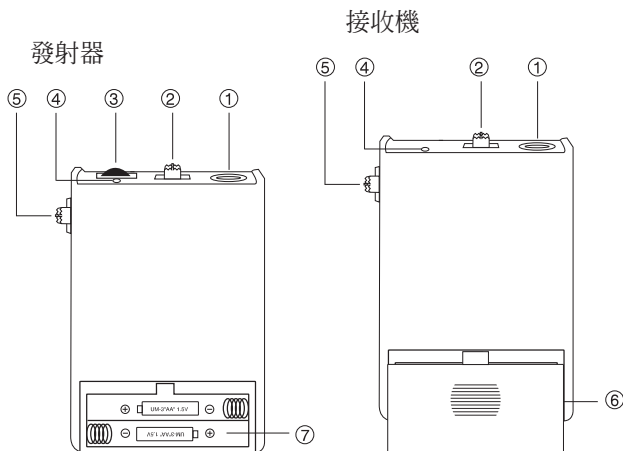

搭配:可另搭配頭戴麥克風

若是使用領夾式麥克風，請將音頭靠近嘴巴，勿將音量切置最大，即可達到最好的效果。

同步口譯使用參考圖

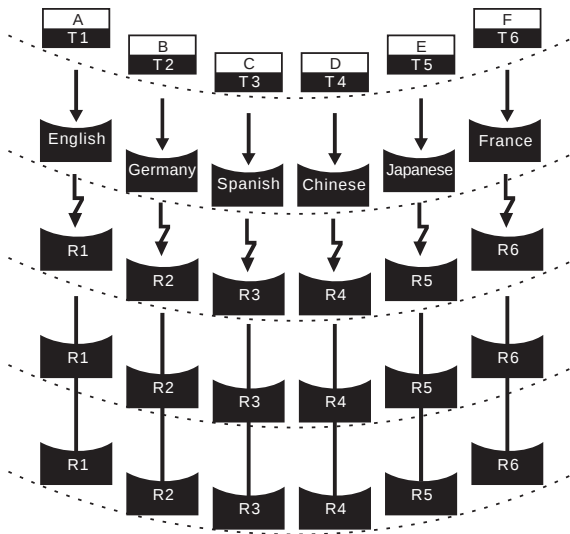

規格表

Model	ET-218-2/3	ER-218-2/3
麥克風形式	電容式	
振盪模式	石英振盪固定頻率	
載波頻率範圍	VHF 160~250MHz	
頻道	3頻道	
S/N比		80dB overall
假像比	<-50dBc	
輸出功率	Max 10mW	
消耗電流	40mA±10mA	30mA±10mA
靈敏度		-90dBm±2dBm
調變度		±15KHz
頻率穩定度	<±0.005%	
失真率		<0.5% (At 1 KHz)
頻率響應		100Hz~15KHz (±3dB)
搭配天線	隱藏式	
使用距離	60公尺	
使用時間	8~10小時	
音源輸入方式	3.5mm 耳機插孔	
尺寸	88x61x22mm	
重量	60g	
使用電源及電壓	AAA x 2(UM-4)	

聲創電子股份有限公司
原盛電子股份有限公司
ECEN ELECTRONICS CO., LTD.

台中市40673北屯區豐樂路26-13-1號
TEL:04-2422-3369 (8線)
FAX:04-2422-4360
統一編號:86621324 (原盛)
e-mail:ecen@ms8.hinet.net
<http://www.ecen.com.tw>